

Bedienungsanleitung Motorkonfiguration

DAS DISPLAY SOLLTE ANZEIGEN

rdy

Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Return-Taste 6 ein oder mehrere Male, bis rdy angezeigt wird.

Wenn Anzeige Pr 00 00 blinkt suchen Sie (mit v und ^) den Wert Pr 10 und drücken 2 mal die Taste 1 und warten bis der Wert blinkt

Suchen Sie den Wert ALL (mit v und ^) und drücken Sie die Taste 1 und dann die Taste 3

Der Vorgang kann gestartet werden

SCHRITT 1 : RESET

ZU SUCHENDER WERT 06,015 ZUM SPEICHERN „OFF“

- Drücken Sie die Eingabetaste 1 : die beiden Ziffern links blinken mit den Tasten [2 und 5] den Wert 06,000 auswählen
- Drücken Sie die Eingabetaste 1 : die drei Ziffern auf der rechten Seite blinken suchen Sie mit den Tasten [v und ^] nach dem Wert ,015 process
- Drücken Sie die Eingabetaste 1 : es erscheint ein Wert im Festwertmodus
- Drücken Sie die Eingabetaste 1 : der Wert blinkt
- Verwenden Sie die Tasten [v und ^] zum Auswählen die Option „OFF“
- drücken Sie die Eingabetaste 1

Drücken Sie die Taste 6 so oft, bis „rdy“ erscheint

ZU SUCHENDER WERT 00,000 ZU SPEICHERN „def 50“

- Drücken Sie die Eingabetaste 1 : die beiden linken Ziffern blinken suchen Sie mit den Tasten [2 und 5] nach dem Wert 00,
 - Drücken Sie die Eingabetaste 1 : die drei Ziffern auf der rechten Seite blinken Suchen Sie mit den Tasten [v und ^] nach dem Wert ,000
 - Drücken Sie die Eingabetaste 1 : ein Wert erscheint im Festwertmodus
 - Drücken Sie die Eingabetaste 1 : der Wert blinkt
 - Verwenden Sie die Tasten [v und ^] zum auswählen von „def 50“
 - Drücken Sie die Eingabetaste 1
 - am Ende die Taste 3 drücken: der Umrichter wird zurückgesetzt
- Drücken Sie die Taste 6 so oft drücken, bis „rdy“ erscheint



SCHRITT 2 : REPROGRAMMIEREN von Werten

ZU SUCHENDER UND ZU SPEICHERNDER WERT identisches Verfahren wie in Schritt 1

WERT	EBU 12M und 19M	EBU 32M
00,001	0	0
00,002	57,5	57,5
00,003	5	5
00,004	5	5
00,005	PRESET	PRESET
00,006	3,3	5,6
00,007	2900	2900
00,009	0,7	0,73
00,010	ALL	ALL
06,004	1	1
00,017	ON	ON
01,021	10,7	10,7
01,022	57,5	57,5
01,023	10,7	10,7
11,018	5,004	5,004
11,021	0,133	0,133

SPEICHERPARAMETER

zu suchender Wert 01,000
zu speichernder Wert „SAVE“
Beenden mit Taste 3

L'AFFICHAGE DOIT INDiquer **rdy**

Si ce n'est pas le cas appuyer sur la touche retour **6** une ou plusieurs fois jusqu'à affichage **rdy**

Si affichage Pr-00 (00 clignote) chercher la valeur Pr-10 avec les touches [v et ^] et appuyer 2 fois sur la touche entrée 1, la valeur clignote

Chercher ensuite la valeur ALL avec les touches [v et ^] appuyer sur entrée 1 puis la touche 3

La procédure peut commencer

ETAPE 1 : RÉINITIALISATION

VALEUR À RECHERCHER 06,015 À MÉMORISER " OFF "

- appuyer sur la touche entrée **1** : les deux chiffres à gauche clignotent chercher avec les touches [**2** et **5**] la valeur **06,000**
- ré appuyer sur la touche entrée **1** : les trois chiffres à droite clignotent chercher avec les touches [**v** et **^**] la valeur **,015**
- ré appuyer sur la touche entrée **1** : une valeur apparaît en fixe
- ré appuyer sur la touche entrée **1** : la valeur clignote chercher avec les touches [**v** et **^**] la valeur « **Off** » appuyer sur la touche entrée **1**

appuyer plusieurs fois sur la touche **6** jusqu'à affichage « **rdy** »

VALEUR À RECHERCHER 00,000 À MÉMORISER " dEF 50 "

- appuyer sur la touche entrée **1** : les deux chiffres à gauche clignotent chercher avec les touches [**2** et **5**] la valeur **00,**
- ré appuyer sur la touche entrée **1** : les trois chiffres à droite clignotent chercher avec les touches [**v** et **^**] la valeur **,000**
- ré appuyer sur la touche entrée **1** : une valeur apparaît en fixe
- ré appuyer sur la touche entrée **1** : la valeur clignote chercher avec les touches [**v** et **^**] la valeur « **dEF 50** » appuyer sur la touche entrée **1**
- appuyer en fin sur la touche **3** : le variateur est réinitialisé


appuyer plusieurs fois sur la touche **6** jusqu'à affichage « **rdy** »

ETAPE 2 : REPROGRAMMATION des valeurs

VALEURS À RECHERCHER ET À MÉMORISER programmation idem que étape 1 - *procédure*

VALEUR	ELBA 30-50	ELBA 80
00,001	0	0
00,002	57,5	57,5
00,003	5	5
00,004	5	5
00,005	PRESET	PRESET
00,006	3,3	5,6
00,007	2900	2900
00,009	0,7	0,73
00,010	ALL	ALL
06,004	1	1
00,017	ON	ON
01,021	- 10,7	- 10,7
01,022	57,5	57,5
01,023	10,7	10,7
11,018	5,004	5,004
11,021	0,133	0,133

procédure

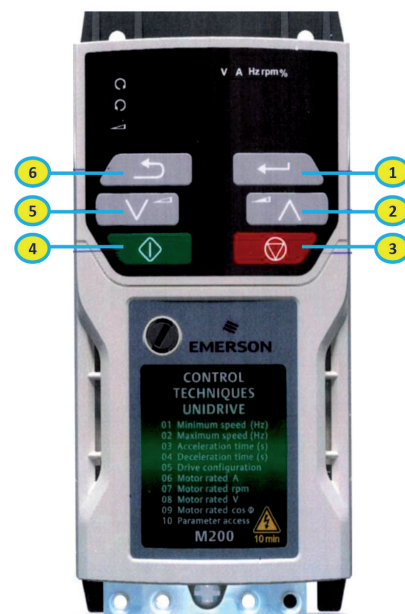

SAUVEGARDE DES PARAMETRES

- valeur à rechercher **01,000**
- valeur à mémoriser « **SAVE** »
- finir par la touche **3**

DISPLAY SHOULD INDICATE **rdy**

If this is not the case, press the return key **6** one or more times until display **rdy**

If display Pr-00 (00 flashing) search with [v and ^] the value Pr-10 and press 2 times the key 1 and waiting the value flashing

Search the value ALL with [v and ^] and press the key 1 and then the key 3

The process can be starting

STEP 1 : RESET

VALUE TO BE SEARCHED 06,015 TO STORE "OFF"

- press the enter key **1**: the two digits on the left flash
use the [**2** and **5**] keys to select the value **06,000**
- press the enter key **1**: the three digits on the right flash
search with the [**v** and **^**] keys for the value **,015**
- press the enter key **1**: a value appears in fixed mode
- press the enter key **1**: the value flash
use the [**v** and **^**] keys to select "**Off**"
press the enter key **1**

Press key **6** repeatedly until "**rdy**" appears

VALUE TO BE SEARCHED 00,000 TO BE MEMORIZED "dEF 50"

- press the enter key **1**: the two digits on the left flash
search with the [**2** and **5**] keys for value **00,**
- press the enter key **1**: the three digits on the right flash
search with the [**v** and **^**] keys for value **,000**
- press the enter key **1**: a value appears in fixed mode
- press the enter key **1**: the value flashes
use the [**v** and **^**] keys to select "**dEF 50**"
press the enter key **1**

- press key **3** at the end: the drive is reset


Press key **6** repeatedly until "**rdy**" appears

STEP 2 : REPROGRAMMING values

VALUE TO BE SEARCHED AND TO BE MEMORIZED identical step 1 - *procedure*

VALUE	ELBA 30-50	ELBA 80
00,001	0	0
00,002	57,5	57,5
00,003	5	5
00,004	5	5
00,005	PRESET	PRESET
00,006	3,3	5,6
00,007	2900	2900
00,009	0,7	0,73
00,010	ALL	ALL
06,004	1	1
00,017	ON	ON
01,021	- 10,7	- 10,7
01,022	57,5	57,5
01,023	10,7	10,7
11,018	5,004	5,004
11,021	0,133	0,133

process

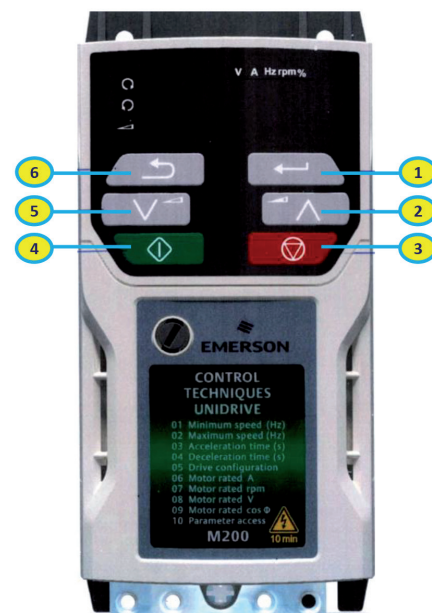

SAVING PARAMETERS

- value to search **01,000**
- value to store « **SAVE** »
- end with press key **3**