


Anschlussplan

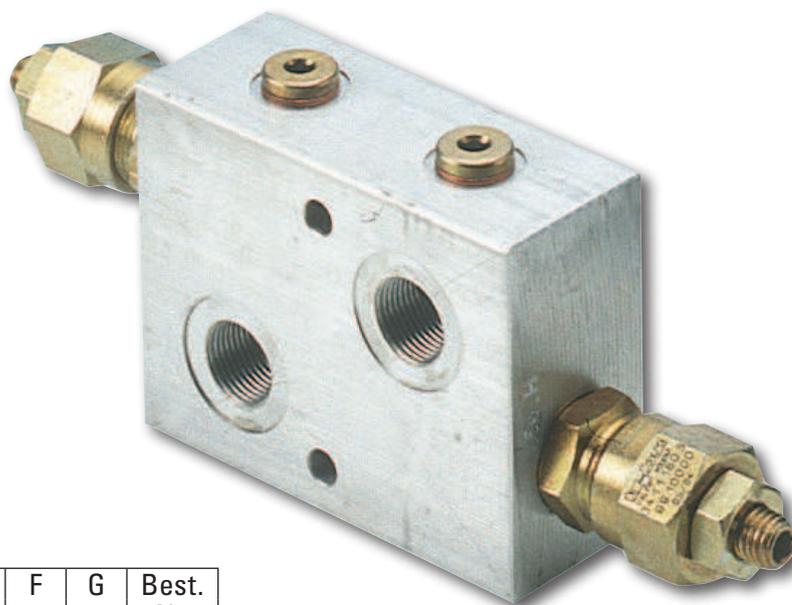

Dient zur Überdruck- und Überlastsicherung in 2 Leitungen für Dauerbetrieb. Auch als Schockventil verwendbar.

Druckbereich 50 bis 250 bar.

Durchfluss L/min	Gewinde	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Best. Nr.
40	R 3/8"	65	60	30	48	48	5,5	39	1594
40	R 1/2"	70	57	35	48	48	5,5	40	1595
80	R 1/2"	80	70	35	59	58	6,5	49	1596
80	R 3/4"	90	70	40	59	58	6,5	53	1597

