


Bedienungsanleitung

- 1) **Der Anbau** erfolgt am Dreipunktsystem des Traktors. Die Unterlenkerspannschlösser werden so fest wie möglich angezogen.
Um das Spiel in dem Oberlenker, Unterlenkern und Hydraulik zu eliminieren, führt zum Oberlenkerkuppelpunkt des Schüttlers eine Spannkette, die über Schäkel in der Länge verstellt werden kann (Siehe Pkt. 3 Skizze).
Mit dem Oberlenker wird dann die Kette verspannt, nicht mit der Hydraulik, da sonst der Schäkel verbogen wird.
Nun müßte der Schüttler fest mit dem Traktor verbunden sein.

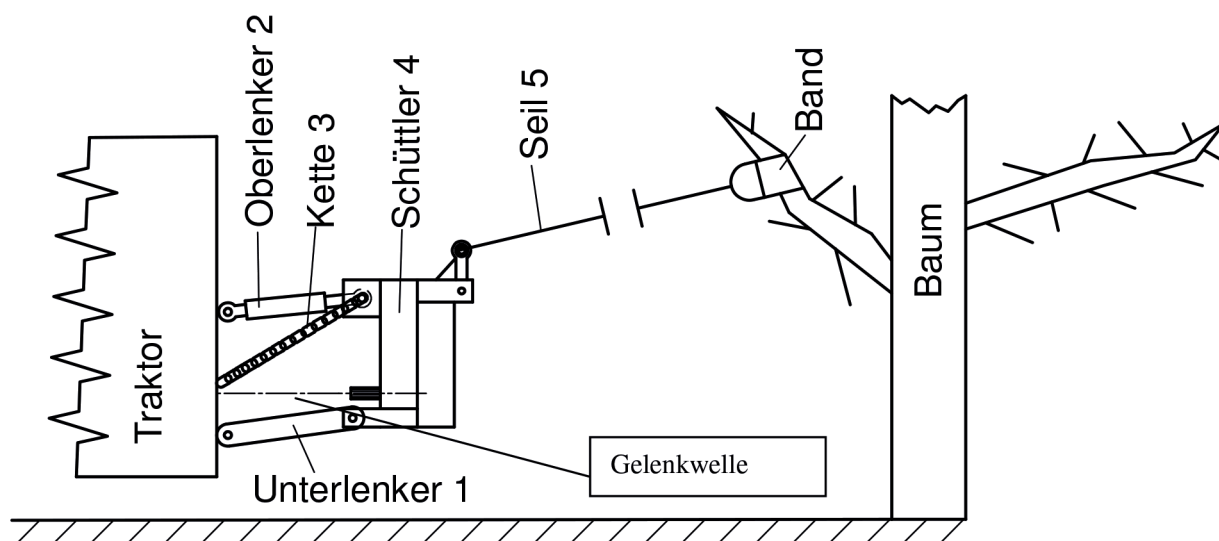

- 2) Das Band wird um den Ast/Baum gelegt
- 3) Einhängen des Stahlseils im Band und am Obstschüttler
- 4) Stahlseil mit dem Traktor straff ziehen:
 - Vorspannung des Seiles um ca. 10-15 cm
 - Die Spannrichtung des **Seiles muß immer 90 Grad** zum angewachsenen Punkt des Astes des Baums betragen.

Wartung und Pflege


Nach maximal 3 Betriebsstunden müssen die „drei“ Schmierstellen am Umlenkbock und am Kugelgelenk des Umlenkbocks abgeschmiert werden, ansonsten kann ein Defekt der Teile auftreten.

Diese Wartungsarbeiten sind unbedingt durchzuführen, wenn dies nicht der Fall ist kann keine Garantie übernommen werden.

Die Kugellager an der Zapfwelle und am Exzenter sind wartungsfrei.

Sicherheitshinweise für den Obstschüttler

- 1) Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Schüttler nicht bedienen.
- 2) Der Bedienende ist im Arbeitsbereich des Schüttlers gegenüber dritten verantwortlich.
- 3) Beim Verlassen des Traktors ist die Zapfwelle auszuschalten.
- 4) Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie das Abnehmen oder Abklappen der Schutzvorrichtungen dürfen nur bei abgeschalteter Zapfwelle oder abgebautem Schüttler vorgenommen werden. Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen!
- 5) Die mitgelieferten Schutzvorrichtungen müssen verwendet werden.
- 6) Die Zapfwelle darf erst eingeschaltet werden, wenn niemand mehr:
 - a) im Gefahrenbereich des Schüttlers sowie des Baumes befindet.
 - b) Unter dem Baum befindet.
 - c) Auf dem Ast der geschüttelt wird, da dieser evtl. abbrechen kann.
 - d) Im Umkreis von 5 Meter mehr zwischen Band und Seilende und Schüttler befindet (außer Fahrer).
- 7) Bei defektem Seil oder anderen defekten Teilen darf der Schüttler nicht mehr betrieben werden.

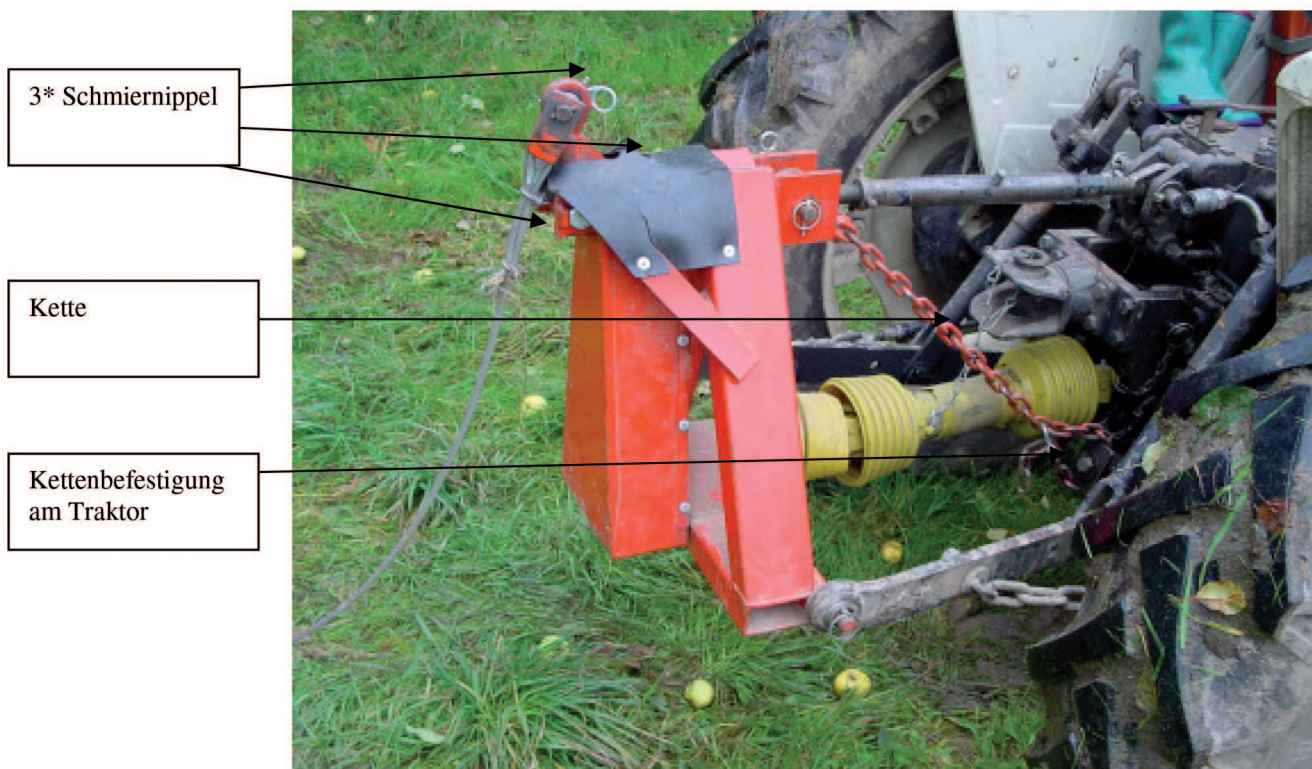

Kettenbefestigung
mit Schäkel



Einhängen vom Band am
Ast mit Hilfe vom
Teleskopstab



Bedienungsanleitung für den patentierten Feucht-Teleskopstab

1) Band auf Haken legen




2) Band mit Haken auf den Ast legen



3) Mit Teleskophaken Bandöse in Seilhaken ziehen



4) Schütteln und dann Bandöse mit Teleskophakenöse von Ast nehmen

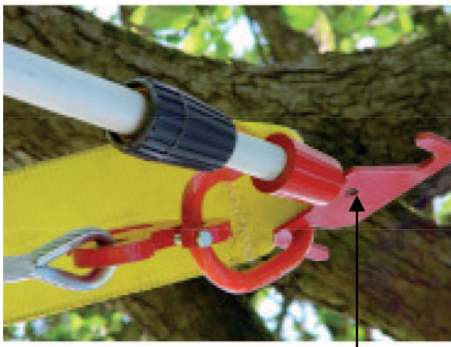

Teleskophakenöse

- Sicherheitshinweis:**
- 1) Achten Sie beim Anlegen, Abnehmen und bei Schütteln, dass sich niemand im Arbeitsbereich des Baumes befindet.
 - 2) Tragen Sie beim Anlegen des Seilbandes immer einen Schutzhelm um sich vor herabfallenden Ästen oder des Seilbandes vor Unfallgefahr zu schützen.